


KBNひかり配線図【MOTTOルーム・室内まで光配線タイプ】

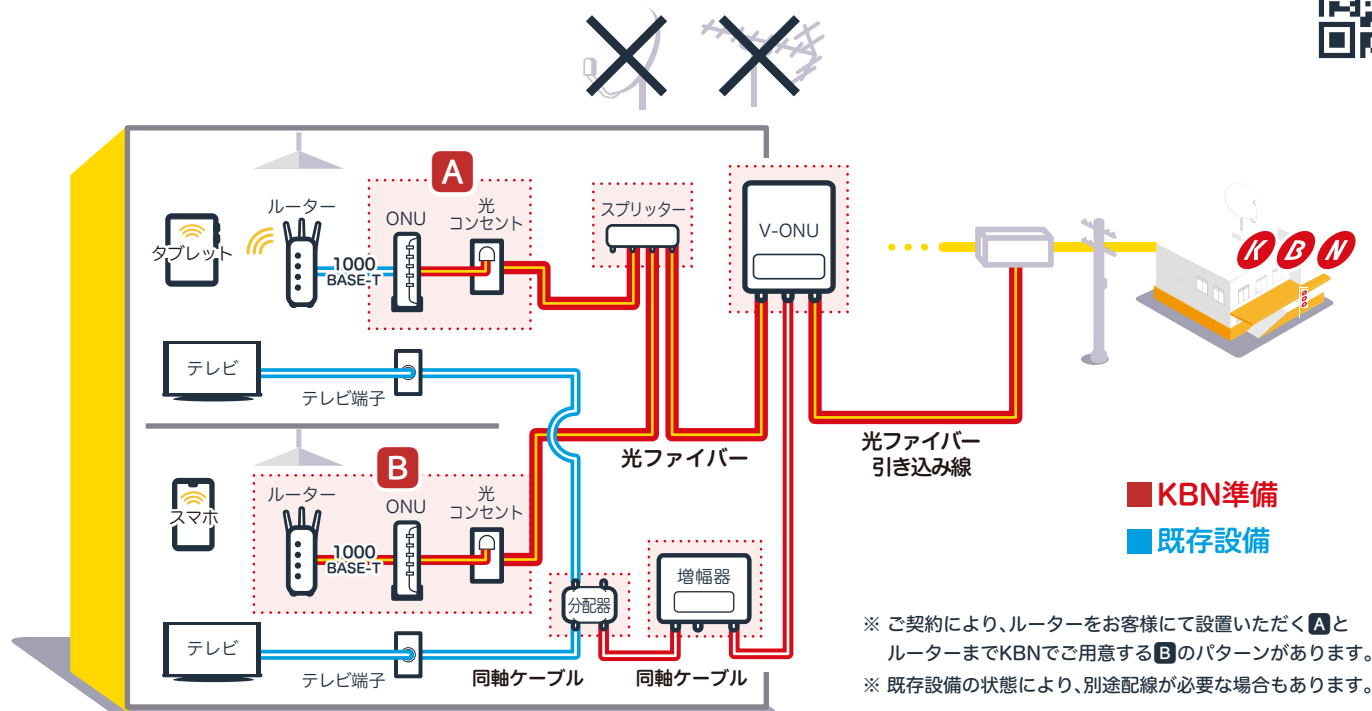

- ① 各部屋まで、**テレビサービスは同軸ケーブル、インターネットサービスは光ファイバー**にて提供可能なため、LANケーブル等の敷設は不要です。
- ② **地上波・BS・BS-4K**の信号をお届けしておりますので、既設のBSパラボラアンテナについて4K対応のための改修工事は不要です。また、棟内の同軸ケーブルがBS-4K放送に対応した規格(S-5C-FB)であれば、入居者様ご自身でBS-4K対応テレビと分波器をご用意いただくことで、BS-4K放送をご視聴いただけます。

◆ 設置機器

機器名	ONU (光終端装置)
本体写真	
メーカー・型 式	住友電工・FTE6083
最大通信速度 (ベストエフォート)	1Gbps
実効通信速度	—
通信モード(有線) ポート数:各1個	10Base-T、100Base-TX、 1000Base-T
通信モード(無線)	—
子機接続台数	—
電 圧	AC100V
消費電力	5W以下
使用温度範囲(℃)	0℃～+40

◆ ご注意事項

- ※ 弊社が設置するONU(光終端装置)について、居住者または契約者の故意・過失による破損、紛失等があった場合は、実費をご請求させていただきます。
- ※ Bの場合、ルーターは弊社にて設置・交換いたします。

◆ MOTTOルーム保守管理の作業項目と費用例

① 引き込み・棟内標準工事費

光引き込み工事	費用 無料
光ファイバー引込工事、V-ONU設置工事、ONU設置工事	
棟内の宅内配線工事 V-ONUより棟内の増幅器・分配器までの新規または張替え配線工事	

② 棟内関連設備・機器交換費用

機器の交換	費用 無料
増幅器・分配器・コネクタ類の機器代及び、交換設置作業費	
ネット用機器設置	
Bの場合、各入居者様用Wi-Fiルーターの設置工事 ※ Aの場合はONUの設置までとなります。	
テレビチャンネル再スキャン作業	費用 無料
各入居者様のテレビ・録画機器などのチャンネル再スキャン作業	

③ 出張修理、サポート等費用

出張費・作業費	費用 無料
上記①②に関する出張費及び作業費	
機器代	
故障対応など ※ Bの場合、ルーターも含みます。Aの場合はONUまでとなります。	

④ オプション

配線の張替え	費用 有償
棟内のテレビ配線の張替え作業費	

