


KBNひかり配線図【集合住宅全戸一括契約サービス・MOTTOルーム】

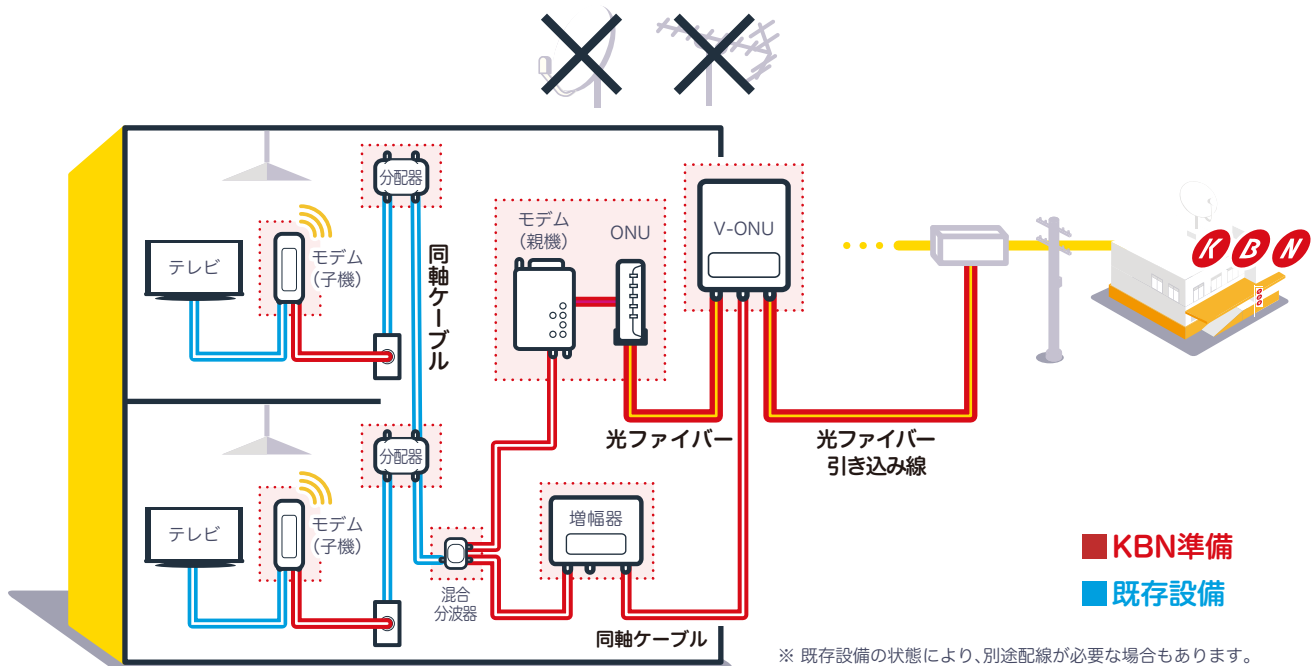

- ① 棟内 全て同軸ケーブルにてサービスの提供が可能なため、棟内にLANケーブル等の敷設は不要です。
- ② 地上波・BS・BS-4Kの信号をお届けしておりますので、既設のBSパラボラアンテナの4K対応工事も不要ですし、棟内の同軸ケーブルがBS-4K放送に対応(S-5C-FB)していれば、入居者さまが対応テレビと分波器を購入されることで視聴可能になります。※NHK受信料は別途入居者さまのご負担となります。

● 設置機器

機器名	ONU (光終端装置)	高速同軸線モデム (親機)	無線機能付き同軸線モデム (子機)
本体写真			
メーカー・型式	住友電気・FTE6083	DXアンテナ・ECG12M1	DXアンテナ・ECG12W1S
最大通信速度 (ベストエフォート)	1Gbps	1Gbps	5GHz帯 :433Mbps 2.4GHz帯:300Mbps
実効通信速度	—	330Mbps	330Mbps
通信モード (有線) ポート数:各1個	10Base-T、100Base-TX、 1000Base-T	IEEE802.3準拠(10Base-T、 100Base-TX、1000Base-T) MDI/MDI-Xクロス/ストレート自動認識	IEEE802.3準拠(10Base-T、 100Base-TX、1000Base-T) MDI/MDI-Xクロス/ストレート自動認識
通信モード (無線) 子機接続台数	—	—	IEEE802.11準拠(11ac/n/a/b/g)
電圧	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	5W以下	4.2W	8W
使用温度範囲(°C)	0°C~+40	-10~+50	0~+40

KBN 技術部

エリア、初期費用、工事など くわしくは、KBN営業部までお問い合わせください。2022.03