


KBNひかり配線図 【集合住宅全戸一括契約サービス・MOTTOルーム】①

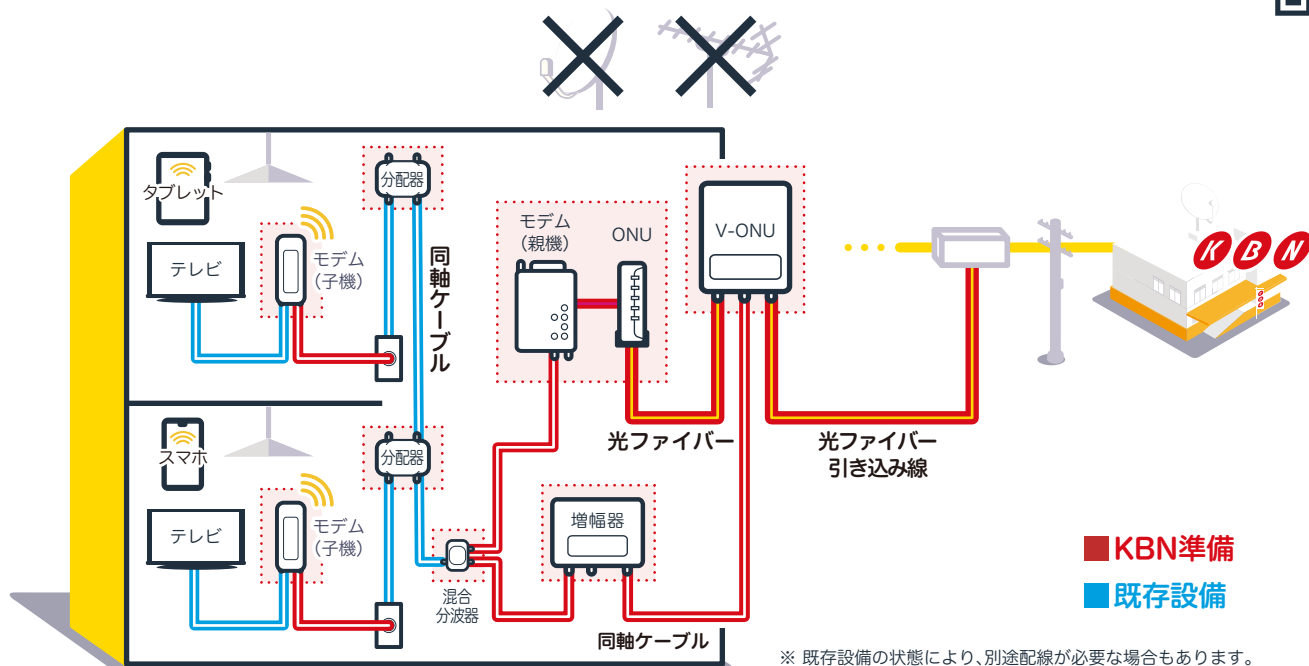

- ① 棟内 全て同軸ケーブルにてサービスの提供が可能のため、棟内にLANケーブル等の敷設は不要です。
- ② 地上波・BS・BS-4Kの信号をお届けしておりますので、既設のBSパラボラアンテナについて4K対応のための改修工事は不要です。また、棟内の同軸ケーブルがBS-4K放送に対応した規格(S-5C-FB)であれば、入居者さまご自身でBS-4K対応テレビと分波器をご用意いただくことで、BS-4K放送をご視聴いただけます。

● 設置機器

機器名	ONU(光終端装置)	高速同軸線モデム(親機)	無線機能付き同軸線モデム(子機)
本体写真			
メーカー・型式	住友電工・FTE6083	DXアンテナ・ECG12M1	DXアンテナ・ECG12W1S
最大通信速度(ベストエフォート)	1Gbps	1Gbps	5GHz帯 : 433Mbps 2.4GHz帯: 300Mbps
実効通信速度	—	330Mbps	330Mbps
通信モード(有線) ポート数: 各1個	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T	IEEE802.3準拠(10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T) MDI/MDI-Xクロス/ストレート自動認識	IEEE802.3準拠(10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T) MDI/MDI-Xクロス/ストレート自動認識
通信モード(無線) 子機接続台数	—	— 推奨10台程度(最大30台)	IEEE802.11準拠(11ac/n/a/b/g)
電圧	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	5W以下	4.2W	8W
使用温度範囲(℃)	0℃~+40	-10~+50	0~+40

